



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

## TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

### SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

- U4.2 -

#### Sous-épreuve commune aux deux options

SESSION 2019

---

Durée : 2 heures  
Coefficient : 2

---

#### Matériel autorisé :

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

#### Documents à rendre avec la copie :

- Annexe I-D.....page 9/11
- Annexe II-A.....page 10/11

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.  
Le sujet comporte 11 pages, numérotées de 1/11 à 11/11.

BTS TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX Sciences et Techniques Industrielles	Session 2019
Sous-épreuve commune aux deux options – U4.2	Code : TM42AB


## Présentation du système

L'arceau PRIVA PARK® est un dispositif automatique et autonome de réservation d'emplacement de parking. Il permet de palier l'occupation illicite d'emplacements de parking réservés de la part de certains automobilistes. Il est actionné depuis la voiture par l'intermédiaire d'une télécommande.



PRIVA PARK® est composé d'un arceau amovible rattaché à une semelle fixée au sol. Le tout est protégé par un capot en acier qui recouvre tous les composants électroniques et mécaniques du système, mais aussi ses points de fixation. Ce capot supporte le poids d'un véhicule lors de fausses manœuvres.

## Architecture du système et objet de l'étude

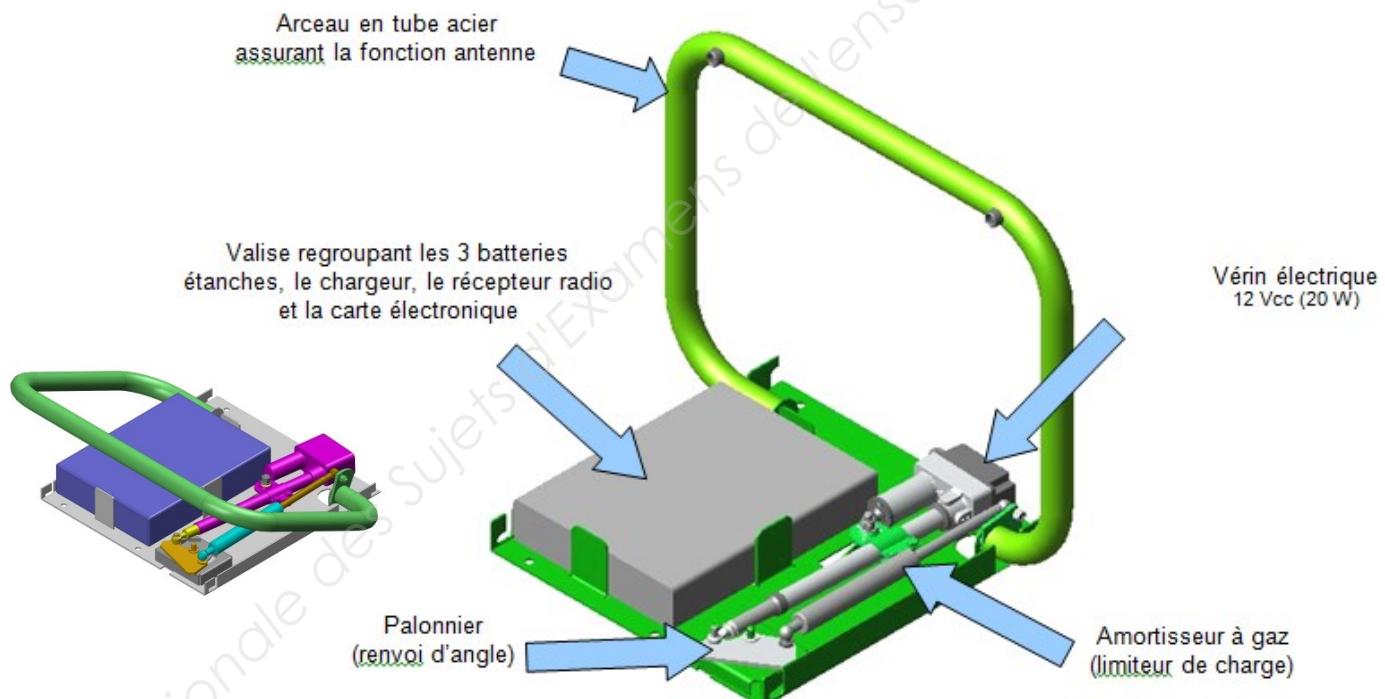


L'étude portera essentiellement sur :

- le choix de l'acier ainsi que le traitement thermique **du palonnier** ;
- la vérification des caractéristiques mécaniques de ce même **palonnier** ;
- le traitement de surface **de l'arceau en tube d'acier galvanisé**.

Voir cahier des charges (page 3/11)

## Partie I : étude du traitement thermique du palonnier en PHASE 50

Le palonnier assure l'ouverture/fermeture de l'arceau via l'action du vérin, le contrôle du mouvement étant assuré par l'amortisseur.

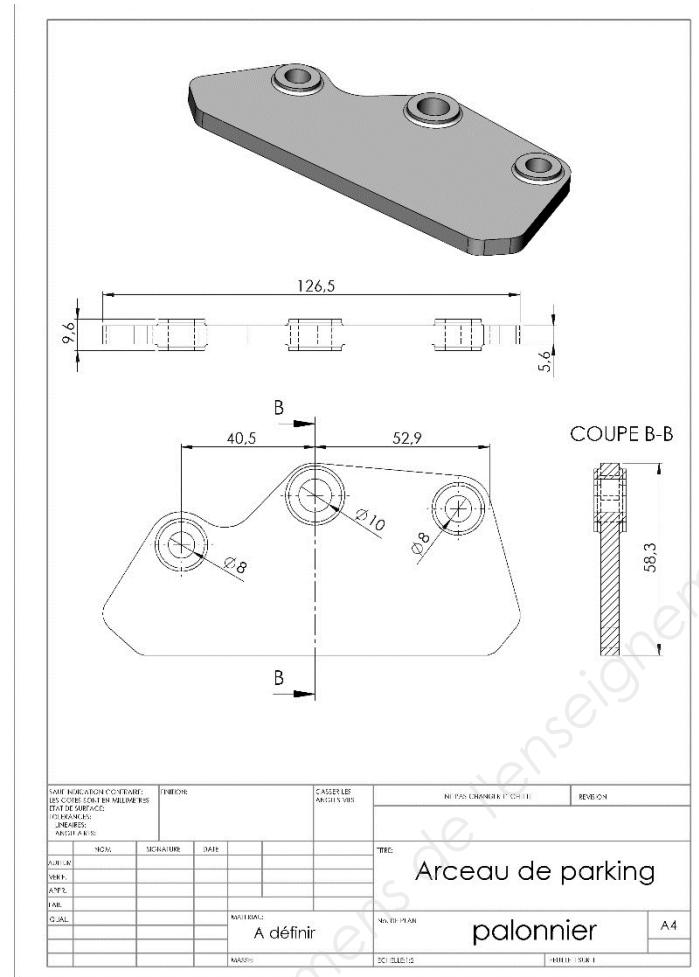

### CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges défini par l'entreprise est le suivant :

#### MATIÈRE : acier à déterminer

**Brut** : obtenu par estampage à partir d'un lopin laminé.

#### Caractéristiques mécaniques requises :

$1\ 320 \text{ MPa} \geq R_m \geq 1\ 190 \text{ MPa}$

$R_{p0,2} \geq 950 \text{ MPa}$

$A\% \geq 13$

$KCU \geq 70 \text{ J.cm}^{-2}$

**Finition** : Protection anticorrosion et coloration noire.

**Série** :  
10 000 palonniers par an. Renouvelable.

### GAMME DE FABRICATION (simplifiée)

Phases	OPÉRATIONS
10	Débit du lopin
20	Obtention du brut par <b>estampage</b>
30	Traitement thermique : <b>Recuit de régénération</b>
40	Usinages d'ébauche et demi-finition
50	Traitements thermiques : <b>(à déterminer)</b>
60	Usinages de finition
70	Traitements de surface

- I.1** Parmi les aciers proposés en **annexes I-A, I-B et I-C pages 6,7 et 8**, choisir celui qui permet de respecter le cahier des charges. Justifier ce choix à partir des **annexes I-A, I-B et I-C pages 6,7 et 8**.
- I.2** Pour la désignation retenue, donner la composition moyenne de cet acier, en nommant (s'il y a lieu) le ou les éléments d'addition en toutes lettres.
- I.3** À partir de la fiche technique de l'acier choisi, dessiner le cycle complet du traitement thermique (**phase 50**), en faisant apparaître les valeurs des températures, des temps de maintien et les milieux de refroidissement adaptés.

On formule l'hypothèse que l'acier retenu est le **42CrMo4**.

- I.4** Tracer sur le diagramme **TRC**, fourni en **annexe I-D page 9** la loi correspondant à la vitesse critique de trempe martensitique en la repérant. Définir cette vitesse. Préciser la durée de retour à la température ambiante ainsi que la dureté visée.
- I.5** Indiquer sur **l'annexe I-D** (page 9 à rendre) la micrographie (**1, 2 ou 3**) qui semble correspondre à cette vitesse critique de trempe en repérant les constituants de structure présents.
- I.6** Pour les deux microographies restantes, tracer sur le diagramme **TRC** (en les repérant), les lois de refroidissement vous semblant correspondre aux structures observées.

## **Partie II : caractéristiques mécaniques du palonnier**

L'arceau est destiné à être implanté dans des environnements où les variations de températures peuvent avoir une amplitude importante. Son mode de fonctionnement le soumet également à des chocs répétés.

On souhaite s'assurer que les caractéristiques liées à la résilience de cet acier sont satisfaites.

Pour cela on donne en **annexe II-A page 10** les résultats partiels d'essais de flexion par choc Charpy pratiqués sur 5 éprouvettes en V à des températures différentes.

- II.1** Donner le principe et le mode opératoire de l'essai de flexion par choc Charpy.
- II.2** Compléter le tableau en **annexe II-A page 10** en associant les énergies relevées lors des essais et les températures probables. Justifier votre réponse.
- II.3** Tracer sur le graphe l'allure que pourrait avoir la courbe de l'énergie absorbée lors de ces essais en identifiant et en localisant la zone **ductile, fragile et mixte**.
- II.4** Proposer pour les repères **a** et **b** des macrographies données en **annexe II-A page 10**, une situation sur la courbe par une analyse des déformations des éprouvettes. Justifier votre réponse.
- II.5** Calculer **KCV**  $^{-30^\circ\text{C}}$  et **KCV**  $^{30^\circ\text{C}}$  en détaillant les calculs et les unités.

### Partie III : étude du traitement de surface de l'arceau

Afin d'être protégé contre la corrosion, l'arceau en tube d'acier est galvanisé à chaud recevant ainsi une couche zinc ( $400 \text{ g/m}^2$  de protection). L'arceau est aussi bien traité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il peut être ensuite peint par poudrage électrostatique en vue d'améliorer cette protection et d'apporter une couleur spécifique.

**III.1** Expliquer le principe de la galvanisation.

**III.2** La température de fusion du zinc étant de  $420^\circ\text{C}$ , le choix de l'entreprise est de réaliser ce traitement à  $460^\circ\text{C}$ . Quels seraient les risques et les inconvénients avec une température plus élevée ?

**III.3** Indiquer ce que signifie une protection de  $400 \text{ g/m}^2$ .

**III.4** Déterminer l'épaisseur de traitement réalisée.

On donne la masse volumique du métal déposé égale à  $7,14 \text{ kg/dm}^3$ .

**III.5** Après galvanisation, l'arceau peut recevoir un poudrage électrostatique.

Expliquer le principe d'application de cette peinture. Accompagner votre réponse par un schéma si nécessaire.

**III.6** Expliquer les conditions de polymérisation de la poudre et de la résine.

#### Barème


Partie I (7 points)						
Questions	I.1	I.2	I.3	I.4	I.5	I.6
Points	1,5	1	1,5	1	1	1

Partie II (6 points)					
Questions	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5
Points	1	1	1,5	1,5	1

Partie III (7 points)						
Questions	III.1	III.2	III.3	III.4	III.5	III.6
Points	1,5	1	1	1,5	1	1


**ANNEXE I - A**
**FICHE TECHNIQUE : ACIER C48**

<b>Composition chimique</b>	C	Si	Mn	P	S
(Valeurs normalisées en %)	0,45-0,51	0,15 - 0,35	0,50 - 0,80	$\leq 0,030$	$\leq 0,035^{1)}$
Selon NFA 35-552					
1) TEW — Crn 45 avec teneur en soufre régie à 0,020-0,035 %					
<b>Etat de livraison</b> demi-produit - barres - fils - étirés.					
<b>Caractéristiques mécaniques</b> normalisé (840-870 °C) (valables pour éprouvettes longitudinales) à l'état de livraison					
dimension diamètre d mm	limite élastique E 0,2 % N/mm <sup>2</sup> mini	résistance à la traction R N/mm <sup>2</sup>	allongement à la rupture A % mini	résilience KCU J/cm <sup>2</sup> mini	
$\leq 16$	375	660-760	17	40	
$16 < d \leq 40$	345	640-750	17	40	
$40 < d \leq 100$	325	620-740	16	35	
$100 < d \leq 160$	305	600-730	16	30	
$160 < d \leq 250$	295	580-720	15	30	
<b>Formage à chaud et traitement thermique</b> (valeurs de référence)					
Forgeage °C	recuit °C	normalisation °C	trempe à l'eau °C	trempe à l'huile °C	revenu °C
1100-850	650-700	840-870	805-835	825-855	550-650

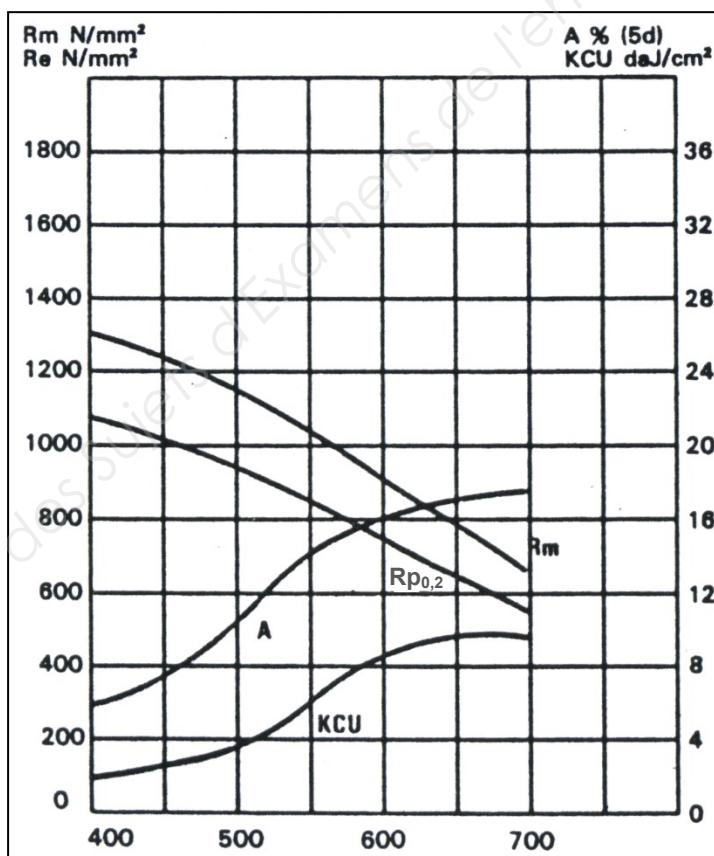
**DIAGRAMME DE REVENU ACIER C48**

**ANNEXE I - B**
**FICHE TECHNIQUE : 30NiCr11**

<b>Composition chimique</b> (valeurs normalisées en %)	C 0,27-0,34	Si 0,10-0,40	Mn 0,35-0,60	Ni 2,50-3,00	Cr 0,60-0,90	P $\leq 0,035$	S $\leq 0,035$
Selon NFA 35-552							
<b>Caractéristiques mécaniques</b> à l'état de livraison							
Reduit d'adoucissement HB maxi 229							
<b>Formage à chaud et traitement thermique</b>	Forgeage °C	Refroidissement	Reduit de normalisation °C	Refroidissement			
	1150-850	lent, au four p. ex	830-880	lent			
Reduit d'adoucissement °C	Trempe °C	Refroidissement	Dureté sous pleine trempe HRC	Revenu °C			
620-650	835-865	huile	58	550-650			
<b>Caractéristiques mécaniques</b> réalisables sur barres à l'état traité	Dimension diamètre d mm	Limite élastique à 0,2% N/mm <sup>2</sup> mini	Résistance à la traction N/mm <sup>2</sup>	Allongement A % mini	Résilience KCU J/cm <sup>2</sup> mini		
d $\leq 16$	750	930-1130	13	70			
16 < d $\leq 40$	670	850-1050	13	70			
40 < d $\leq 100$	600	780-930	14	70			

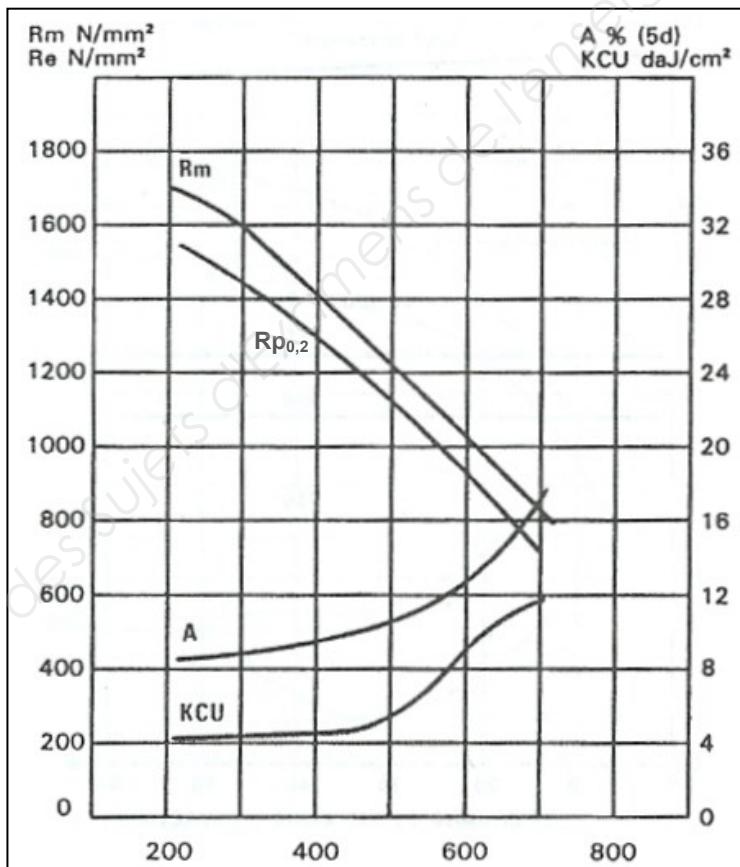
**DIAGRAMME DE REVENU ACIER 30NiCr11**

Composition chimique	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
(Valeurs normalisées en %)	0,39-0,45	0,10-0,40	0,60-0,90	$\leq 0,035$	$\leq 0,035^{1)}$	0,90-1,20	0,15-0,25
Selon NFA 35-552							
1) TEW 42CrMoS 4 avec teneur en soufre régée 0,020-0,35 %							
Etat de livraison	demi-produit - barres - fils - étirés						
Caractéristiques mécaniques à l'état de livraison	G recuit doux	B traité pour usinabilité améliorée		C traité pour cisaillage à froid			
	dureté Brinell HB max.	dureté Brinell HB max.		dureté Brinell HB max.			
	217	241		250			
Formage à chaud et traitement thermique (valeurs de référence)	forgeage °C	recuit °C	normalisation °C	trempe à l'huile °C	revenu °C		
	1050-850	680-720	840-880	835-865	550-650		
Caractéristiques mécaniques réalisables sur barres à l'état traité	dimension diamètre d mm	limite élastique (limite 0,2 %) N/mm <sup>2</sup> mini	résistance à la traction N/mm <sup>2</sup>	allongement à la rupture A % mini	résilience KCU J/cm <sup>2</sup> mini		
	d $\leq 16$	850	1080-1280	10	50		
	16 < d $\leq 40$	770	980-1180	11	50		
	40 < d $\leq 100$	700	880-1080	12	50		



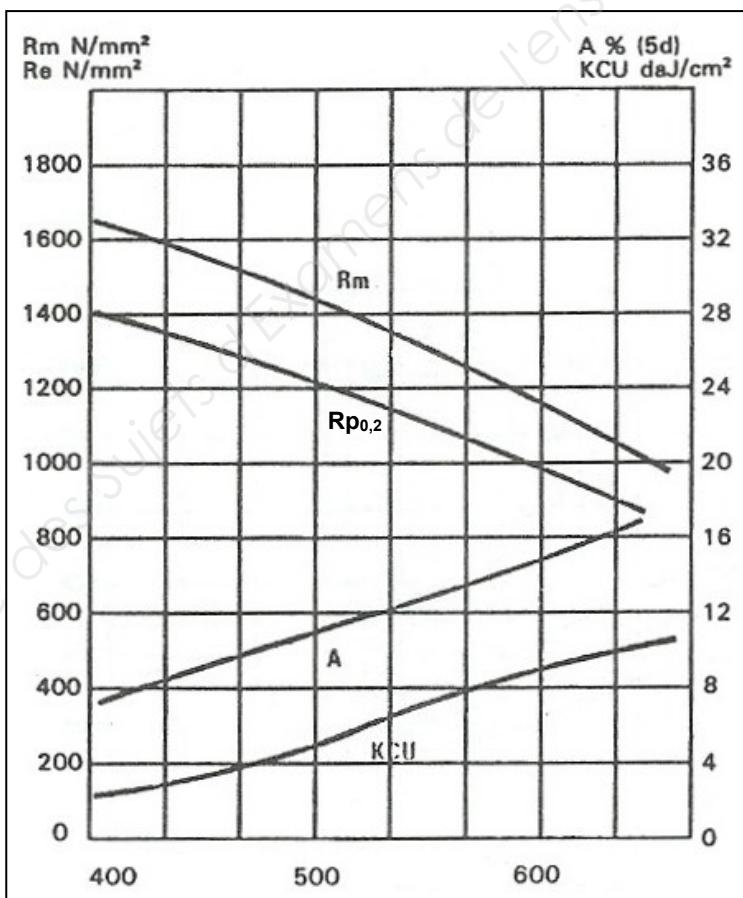


DIAGRAMME DE REVENU ACIER 42CrMo4

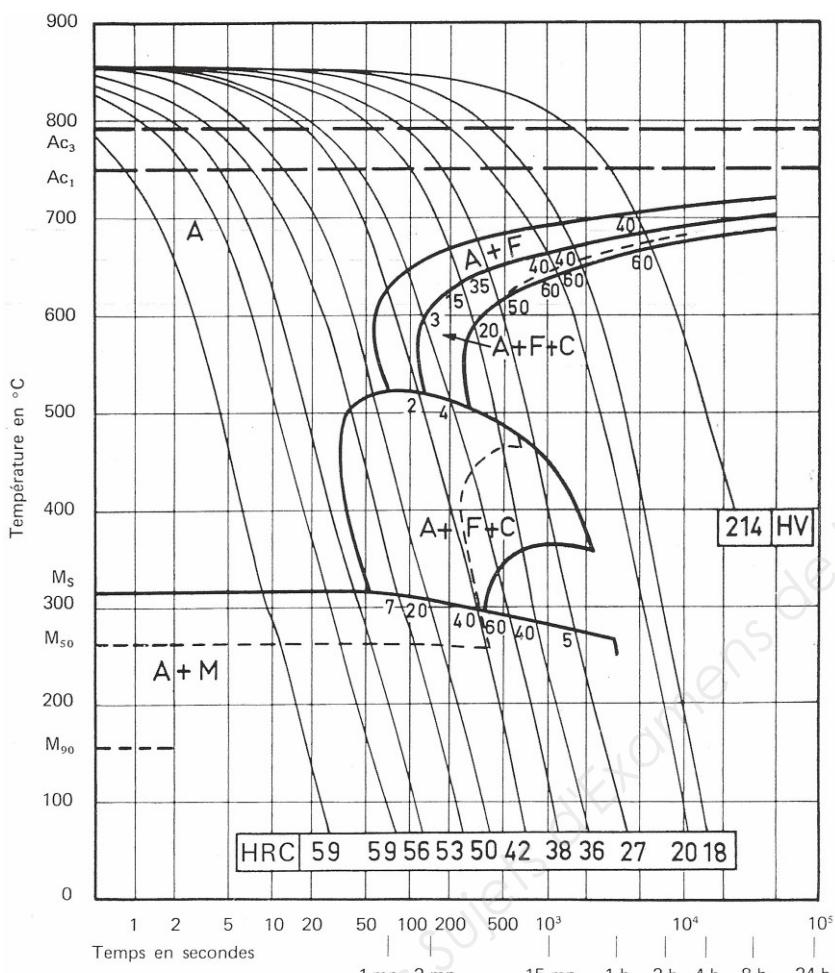


Micrographies en refroidissement continu (x 540)

**Structure Ferrito-perlitique**




1

**Structure Bainito-martensitique**



2


**Structure martensitique**





3

N° Essai	1	2	3	4	5
Temp. en °C	- 80°C	- 30°C	0°C	30°C	80°C
Énergie en J à compléter					

Résultats résilience KV
125 J
120 J
90 J
40 J
25 J

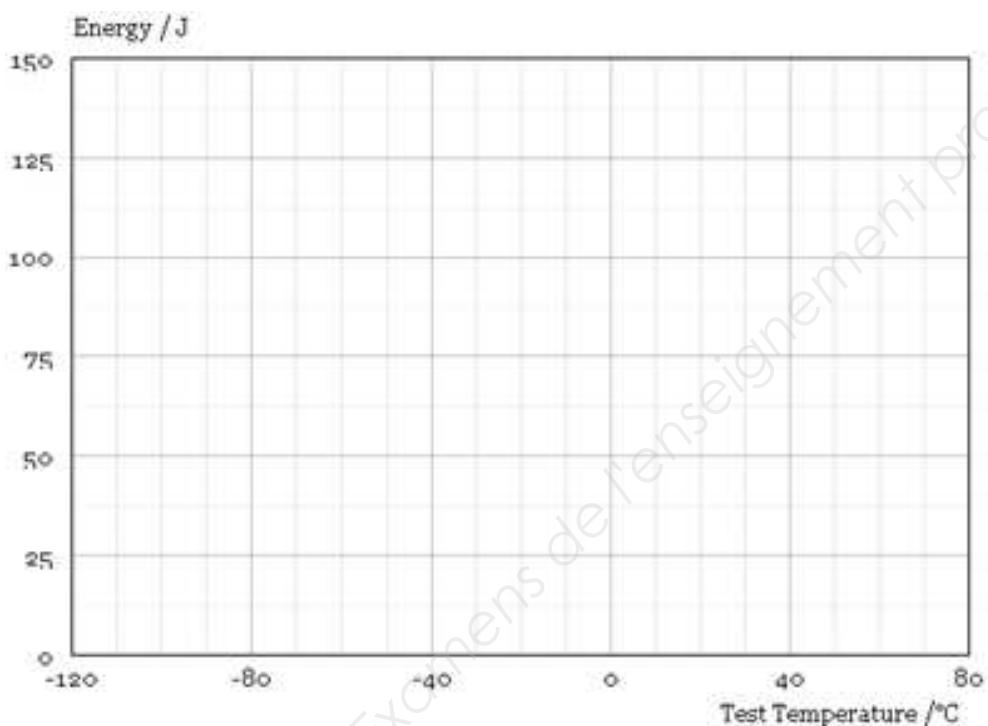

Macrographies de 3 faciès de rupture

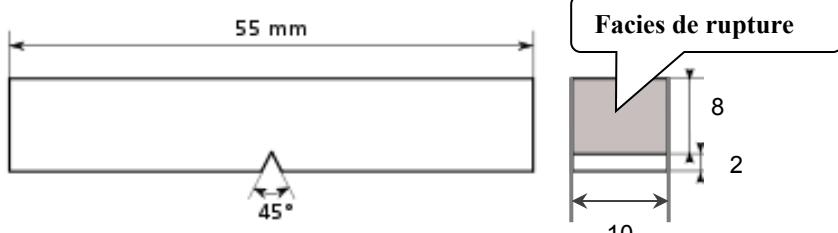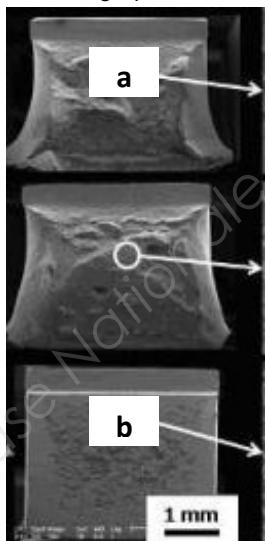

Faciès de rupture

8  
2  
10

**ANNEXE II - B**
**Tableau de correspondance des duretés**

Résist. à la traction N/mm <sup>2</sup>	Dureté Vickers [Fz98 N]	Dureté Brinell <sup>1)</sup>	Dureté Rockwell		
			HRB	HRC	HRA
255	80	76			
270	85	80,7	41		
285	90	85,5	48		
305	95	90,2	52		
320	100	95	56,2		
335	105	99,8			
350	110	105	62,3		
370	115	109			
385	120	114	66,7		
400	125	119			
415	130	124	71,2		
430	135	128			
450	140	133	75		
465	145	138			
480	150	143	78,7		
495	155	147			
510	160	152	81,7		
530	165	156			
545	170	162	85		
560	175	166			
575	180	171	87,1		
595	185	176			
610	190	181	89,5		
625	195	185			
640	200	190	91,5		
660	205	195	92,5		
675	210	199	93,5		
690	215	204	94		
705	220	209	95		
720	225	214	96		
740	230	219	96,7		
755	235	223			
770	240	228	98,1	20,3	60,7
785	245	233		21,3	61,2
800	250	238	99,5	22,2	61,6
820	255	242	(101)	23,1	62
835	260	247		24	62,4
850	265	252	(102)	24,8	62,7
865	270	257		25,6	63,1
880	275	261	(104)	26,4	63,5
900	280	268		27,1	63,8
915	285	271	(105)	27,8	64,2
930	290	276		28,5	64,5
950	295	280		29,2	64,8
965	300	285		29,8	65,2
995	310	295		31	65,8
1030	320	304		32,2	66,4
1060	330	314		33,3	67
1095	340	323		34,3	67,6
1125	350	333		35,5	68,1
1155	360	342		36,6	68,7
1190	370	352		37,7	69,2

Résist. à la traction N/mm <sup>2</sup>	Dureté Vickers [Fz98 N]	Dureté Brinell <sup>1)</sup>	Dureté Rockwell		
			HRB	HRC	HRA
1220	380	361		38,8	69,8
1255	390	371		39,8	70,3
1290	400	380		40,8	70,8
1320	410	390		41,8	71,4
1350	420	399		42,7	71,8
1385	430	409		43,6	72,3
1420	440	418		44,5	72,8
1455	450	428		45,3	73,3
1485	460	437		46,1	73,6
1520	470	447		46,9	74,1
1555	480	(465)		47,7	74,5
1595	490	(466)		48,4	74,9
1630	500	(475)		49,1	75,3
1665	510	(485)		49,8	75,7
1700	520	(494)		50,5	76,1
1740	530	(504)		51,1	76,4
1775	540	(513)		51,7	76,7
1810	550	(523)		52,3	77
1845	560	(532)		53	77,4
1880	570	(542)		53,6	77,8
1920	580	(551)		54,1	78
1955	590	(561)		54,7	78,4
1995	600	(570)		55,2	78,6
2030	610	(580)		55,7	78,9
2070	620	(589)		56,3	79,2
2105	630	(599)		56,8	79,5
2145	640	(608)		57,3	79,8
2180	650	(618)		57,8	80
	660			58,3	80,3
	670			58,8	80,6
	680			59,2	80,8
	690			58,7	81,1
	700			60,1	81,3
	720			61	81,8
	740			61,8	82,2
	760			62,5	82,6
	780			63,3	83
	800			64	83,4
	820			64,7	83,8
	840			65,3	84,1
	860			65,9	84,4
	880			66,4	84,7
	900			67	85
	920			67,5	85,3
	940			68	85,6

Les chiffres entre parenthèses représentent des valeurs de dureté qui se situent en dehors de la gamme de définition du procédé d'essai de dureté normalisé, mais qui sont souvent utilisées comme valeurs approximatives dans la pratique. De plus, les valeurs de dureté Brinell entre parenthèses sont valables uniquement lorsque l'essai a été effectué avec une bille en métal dur.

<sup>1)</sup> Calculé de: HB = 0,95 · HV

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.